




MANNOL 9423 Oil Leak Stop

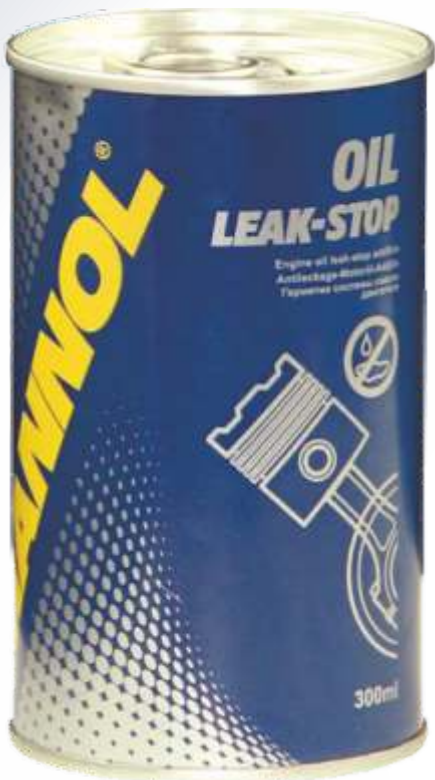

Volume: 300 ml

DE

Mannol Oil Leak Stop ist ein spezielles Additiv für Motorenöle, das die Motordichtungen regeneriert und so vor Leckverlusten schützt. Es verringert Ölverbrauch über Kolbenringe, reduziert Motorgeräusche und verhindert somit blaurauchenden Auspuffqualm. Oil Leak-Stop empfiehlt sich bei hohem Ölverbrauch, extremen Nutzungsbedingungen und ungleichmäßig laufenden Motoren. Vermischbar mit allen synthetischen und Mineralölen. Verwendbar bei allen Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Katalysator, mit oder ohne Turbolader.

GB

Mannol Oil Leak Stop sealing of the lubrication system is a special additive to motor oil, produced using unique technology. Strengthens the surface structure of the piston rings and hydraulic lifters. Restores the elasticity of the pads. Reduces piston rings oil consumptions by maintaining the viscosity of motor oil. Recommended for use in extreme conditions, with high oil consumption and erratic engine operations. The product is compatible with any type of motor oil. Suitable for any type of engine. Not suitable for repair of leaks caused by a mechanical damage of engine parts, or damaged oil system.

RU

Mannol Oil Leak Stop

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.